

IHRE ANGABEN

Name / Firma

Telefon

E-Mail

Straße, Nr.

PLZ, Ort


Land

Angebots-/Vorgangsnr. (falls vorhanden)


Datum

AUFMASS DER GARAGE

Gemessen wird von innen (Ansicht aus der Garage). Die mit 1*, 2* oder 3* markierten Maße brauchen wir nur, wenn es das in Ihrer Garage gibt.

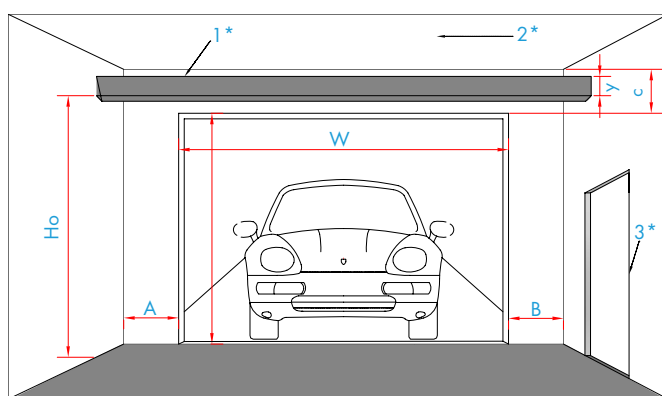

Ansicht von innen

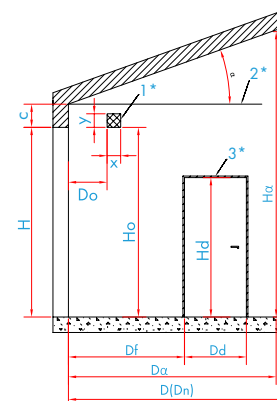

Seitenschnitt

W	Breite der Toröffnung		mm	x	Breite des Hindernisses 1*		mm
H	Höhe der Toröffnung (Boden bis Sturz)		mm	Do	Abstand Öffnung bis Hindernis 1*		mm
A	Laibung links (Wand neben der Öffnung)		mm	α	Neigung der Decke 2*		°
B	Laibung rechts		mm	Dα	Messtiefe für Hα 2*		mm
C	Sturz (Oberkante Öffnung bis Decke)		mm	Hα	Raumhöhe in der Tiefe Dα 2*		mm
D	Garagentiefe (Öffnung bis Rückwand)		mm	Df	Abstand Öffnung bis Tür/Fenster 3*		mm
Ho	lichte Höhe bis Unterkante Hindernis 1*		mm	Dd	Breite Tür/Fenster 3*		mm
y	Decke bis Unterkante Hindernis 1*		mm	Hd	Höhe Tür/Fenster 3*		mm

1* Hindernis unter der Decke (Träger, Rohr, Lampe) · 2* schräge Decke · 3* Tür oder Fenster in der Seitenwand

SYSTEM (FEDERART)

- ☐ **INFINITI X** – Zugfedern · bis 4500 × 3000 mm, 9 m² · Sturz min. 105 mm manuell / 120 mm mit Antrieb
- ☐ **INFINITI F** – Torsionsfedern vorne · bis 6000 × 3500 mm, 18 m² · Sturz min. 200 mm
- ☐ **INFINITI R** – Torsionsfedern hinten · bis 5500 × 3000 mm, 12,5 m² · Sturz min. 105 / 120 mm
- ☐ **INFINITI Thermo F** – Paneel 60 mm, Federn vorne · bis 6000 × 3000 mm, 18 m² · Sturz min. 200 mm
- ☐ **INFINITI Thermo R** – Paneel 60 mm, Federn hinten · bis 5500 × 3000 mm, 12,5 m² · Sturz min. 100 / 150 mm

Laibung links und rechts jeweils min. 85 mm. Benötigte Einbautiefe mit Antrieb: Torhöhe H + 579 mm (X), + 575 mm (F) bzw. + 695 mm (R, Thermo F, Thermo R). Paneeldicke 40 mm (X, F, R) oder 60 mm (Thermo). Nicht sicher? Lassen Sie das Feld frei – wir empfehlen das passende System anhand Ihrer Maße.

OBERFLÄCHE UND FARBE

Paneeloberfläche außen (die Innenseite ist serienmäßig weiß)

- ☐ **Woodgrain** – Holzstruktur, Standard ☐ **Glatt** – auch für Dekorfolien ☐ **Deep Mat** – tiefmatt, RAL 7016/7039/9005

Prägung

- ☐ **L** – niedrig, schmale Streifen ☐ **V** – hoch, breite Kassetten ☐ **F** – ohne Prägung, glattes Paneel

Farbe außen: RAL-Farben

- ☐ RAL 9016 Verkehrsweiß ☐ RAL 7016 Anthrazitgrau ☐ RAL 9005 Tiefschwarz
☐ RAL 7039 Quarzgrau ☐ RAL 9007 Graualuminium ☐ RAL 7035 Lichtgrau
☐ RAL 8014 Sepiabraun ☐ RAL 6005 Moosgrün ☐ RAL 3004 Purpurrot

Dekorfolien (nur Oberfläche glatt und Prägung F)

- ☐ AP 44 Weiß strukturiert ☐ AP 61 Sandgrau ☐ AP 95 Winchester
☐ AP 27 Nussbaum ☐ AP 19 Turner Oak Malt

ANTRIEB UND AUSSTATTUNG

- ☐ **Manuell** – ohne Antrieb ☐ **Somfy Dexxo Compact 750 io** – bis 12 m², 2 Handsender, TaHoma
☐ **Somfy Dexxo Compact 1000 io** – bis 15 m², 2 Handsender ☐ **Succes Light / Beninca JIM 4** – bis 18 m², 2 Handsender

Zusätzliche Handsender (Stück): _____

Anzahl Tore: _____

Ausstattungspaket

- ☐ **Standard** – Serienausstattung ☐ **QUIET** – leise Rollen, Riemenschiene, lackierte Beschläge
☐ **SAFE** – Notöffnungsakku, Fotozelle, thermische Dichtung ☐ **PREMIUM** – QUIET + SAFE + Ausgleichsprofil

EXTRAS

- ☐ **Verglasung** – Panoramasektion bis 3 m ☐ **Lüftungssektion** – Streckmetall-Füllung
☐ **Servicetür** – bis 4,5 m Torbreite · Lage und Öffnungsrichtung (Ansicht von innen) bitte ankreuzen:



Die Tür muss mindestens 500 mm vom linken oder rechten Torrand entfernt sein; bei INFINITI X (Zugfedern) ist sie nur mittig möglich.

Bemerkungen (z. B. Wunschtermin, Stromanschluss in der Garage, weitere Wünsche)

Maße in mm. Für die Maße ist der Käufer verantwortlich, der das Angebot annimmt; wir prüfen Ihre Angaben auf Plausibilität und beraten Sie gern beim Aufmaß.

Ort, Datum, Unterschrift